

## SIMULSION™ C245

Simulsion™ C245 是一种聚硅氧烷水性乳液。

### 物理性质

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 固含量        | 45%                  |
| 密度 (25) °C | 1.0g/cm <sup>3</sup> |
| 乳液类型       | O/W                  |
| 稀释剂        | 水                    |


(注: 本数据表所列数值只描述了本产品的性质, 不代表规格范围。固含量根据客户需求可作相应的调整。)

### 优点

- ✓ C245 是不含任何溶剂的水性乳液, 是环保型产品。
- ✓ 乳液的水溶性极好。和酚醛树脂的兼容性非常好。
- ✓ 乳液的防水活性成分覆盖在纤维表面形成单分子层, 这样以大大减少水的吸收。并保持长时效的疏水性。

### 应用范围

- ✓ 矿岩棉、玻璃棉、硅酸铝、硅酸钙等材料的疏水处理

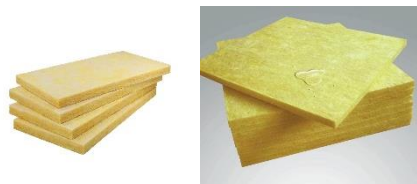

## 使用和用量

- C245 在岩棉中的用量为干材料（成品重量）的 0.05-0.2%。实际的用量应该经过测试。第一次测试我们推荐用量是 0.12%。C211 在玻璃棉中的用量为干材料（成品重量）的 0.2%-0.5%。实际用量应该经过测试。第一次测试我们推荐用量为 3%。
- C245 的添加量低，不会影响酚醛树脂和纤维的粘结强度。
- C245 与酚醛树脂胶有极好的相容性，产品可以不要经过稀释直接按比例加入酚醛树脂中。

## 储存能力

C245 可以在密封桶里至少存放 12 个月。不能存放在有霜冻的环境，最高温度不超过 35°C。

## 包装

塑料桶 200kg 1000kg

## 使用安全

本产品没有经过测试也没有明确的声明可适用于医疗或制药。不得用于人体注射。不可直接加入食品中。

## 注意事项：

\* 这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础，但是不提供任何保证，因为我们不能控制使用产品的条件和方法。以上不得被视为侵犯我司任何专利权的原因。为了达到更好的所需性能，我们建议使用前对产品进行完全测试。我司不对任何间接或附带性的损害承担责任。

上海木发实业有限公司

www.mufash.com

电话：021-51273838

地址：上海市虹口区长阳路 235 号鼎立大厦 501 室

邮箱地址：zq@mufash.com